


TCX 70 轮胎拆装机




性能概览

Key features at a glance

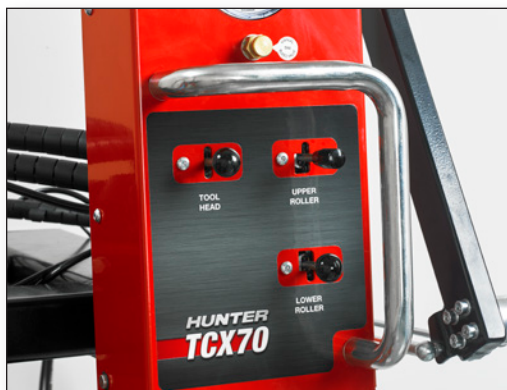

操控简单

- ✓ 仅需使用三个操控手柄
- ✓ 操控反应精准灵敏

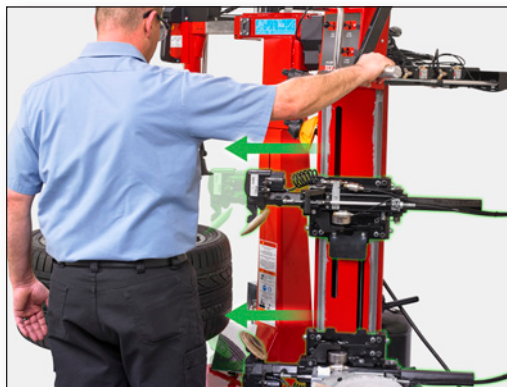

压盘位置精准控制

- ✓ 压盘位置可通过操作控制拉杆一步到位
- ✓ 拆装过程中压盘位置可始终保持




选配置置

车轮举升装置

- ✓ 操作方便
- ✓ 可安全轻松地举升大尺寸车轮



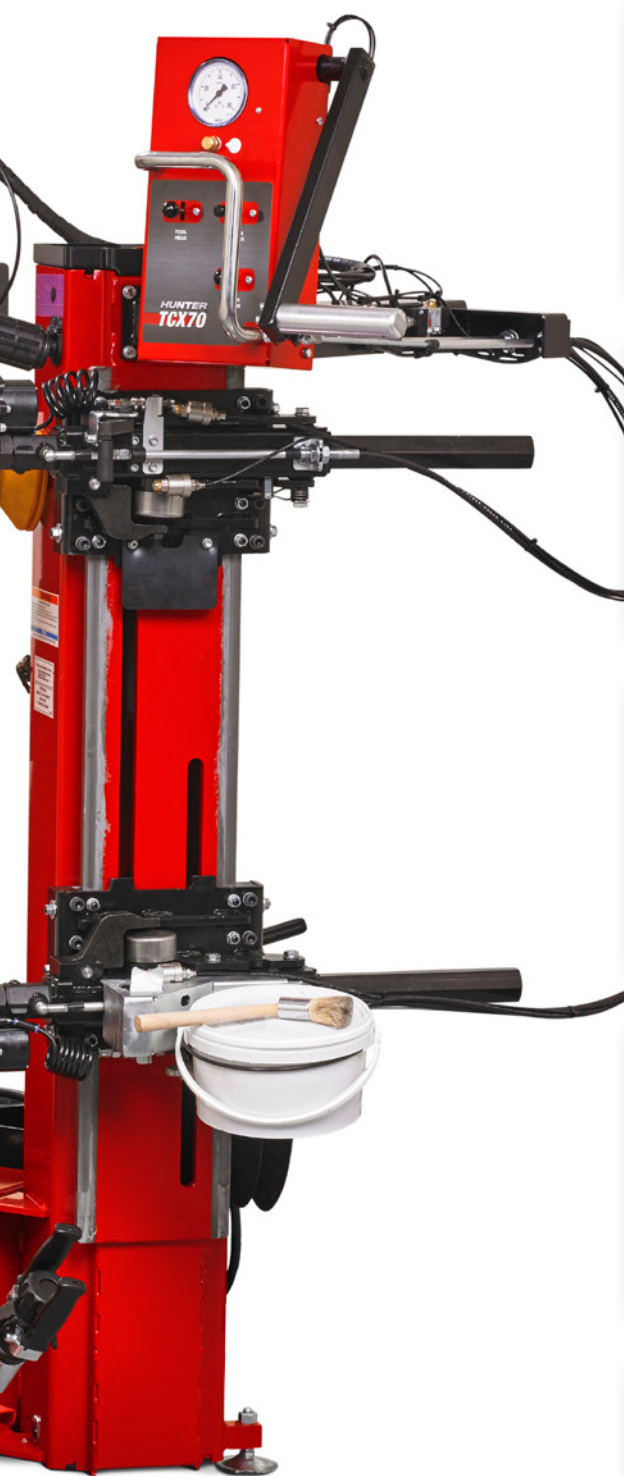

TCX70-E



专利技术
免撬棍拆装头

- ✓ 无需使用撬棍
- ✓ 操作省力安全
- ✓ 特别适合拆装防爆胎和高性能轮胎



辅助压胎臂

- ✓ 扁平胎安装好帮手
- ✓ 安装轮胎时保持轮胎位于轮辋凹槽



快速卡具

- ✓ 通过轮毂中央孔锁紧车轮
- ✓ 装卡快捷
- ✓ 免损伤设计



拆装压轮

- ✓ 柔缓分离胎圈
- ✓ 不接触轮辋
- ✓ 可实现道路力匹配安装




独有技术
车轮支撑座

- ✓ 适用于各类车轮
- ✓ 确保无损装卡

用户友好型操作控制



- ✓ 操作简便, 控制精准
- ✓ 3个操作杆和3个踏板就可实现全部操作控制

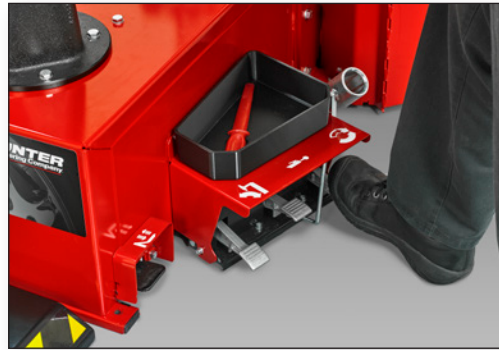

轮胎充气, 旋转和车轮举升操作都由踏板控制。

压轮缩进控制

一步操作流畅控制拆卸轮胎
一旦上压轮低于轮辋, 向左推操作杆就可实现压轮缩进前行, 完美分离胎圈。




压轮位置设置

仅需操作一个控制杆就可精确设定压轮位置



摆动式拆装臂

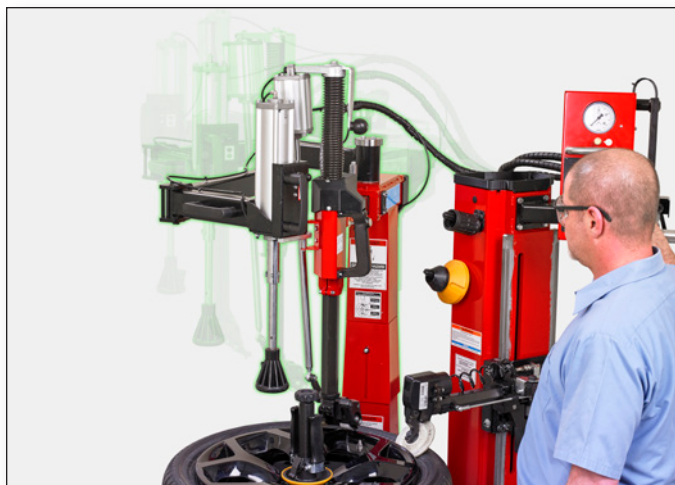

拆装臂

- ✓ 拆装臂升起时可自动旋转移开
- ✓ 拆装臂复位时拆装头自动回位到相同轮辋位置
- ✓ 比后仰式拆装臂节省操作空间



上压轮


- ✓ 拆装普通轮胎时可移开以节省操作时间
- ✓ 反装拆装轮胎时可提供更大的操作空间

辅助压胎臂

有效辅助安装特别硬的轮胎



Enhanced features to make your tire service faster and easier

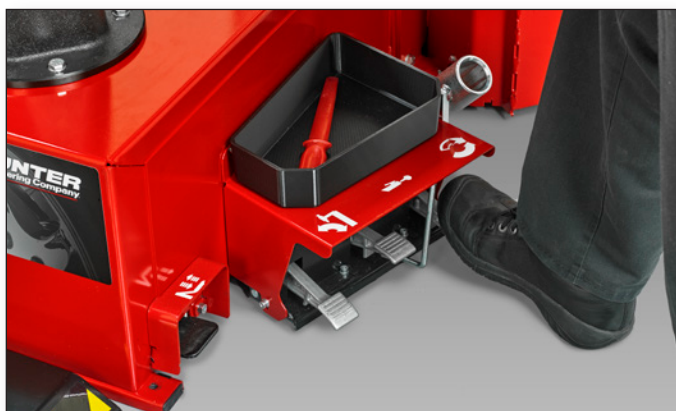

强力电机驱动

- ✓ 双速电机驱动 – 7 & 17 rpm 正转
- ✓ 高速电机提供超过880 Nm 的扭矩

道路力匹配安装



TCX70拆胎机压轮系统可实现轮毂相对轮胎旋转，将轮胎硬点和轮辋低点匹配安装，消除车轮道路力。



TCX 70拆胎机配合Hunter的 Road Force® Elite 道路力平衡机，轻松消除导致车轮振动的各种问题。

标准配置 accessories

TCX 70 标配以下附件

- | | |
|----------|---------|
| A | 大号锥体 |
| B | 标准锥体护套 |
| C | 小号锥体 |
| D | 间隔环 |
| E | 气门嘴拆装工具 |
| F | 胎圈起子 |



选装附件 accessories



轮胎爆充装置

RP11-8-11100416

可快速充气，使胎圈密封到轮辋胎圈座



卡具适配器 – **RP11-8-11100417**

实现了对大轮毂中心孔的轻卡车轮的装卡
对轮辋偏距较大的车轮可有效提高车轮装卡高度



车轮举升装置

RP11-8-11100415

可协助轻松、安全地将车轮安放在拆胎机上

法兰盘卡具

对于钢圈表面喷漆或镀铬轮胎，以及反装轮胎有非常好的保护作用。适合TCX 70使用的有两种可选法兰盘卡具



Heavy-duty 轻卡车轮
20-3158-1

标准车轮 **RP11-8-11100039**



技术参数



TCX70



TCX70 带爆充装置



TCX70 车轮举升装置



TCX70 带爆充和车轮举升装置

电源	220V, 16A, 50Hz, 1ph
气源	8-12 bar (115-175 psi)
拆装头	免撬棍拆装头
车轮装卡类型	中央锁紧式
胎圈分离类型	上 / 下压盘
道路力匹配安装能力	有
钢圈直径范围	12-30 in. (305-762 mm)
最大...	
车轮直径	45 in. (1143 mm)
车轮宽度	15 in. (381 mm)
电机驱动	7 / 17 rpm 正转, 7 rpm 反转
扭矩	880 Nm
尺寸	
高	2135 mm (84 in.)
宽	1425 mm (56 in.)
深	带车轮举升装置: 1675 mm 无车轮举升装置: 1400 mm

HUNTER
Engineering Company

www.hunter.com

Because of continuing technological advancements, specifications, models and options are subject to change without notice.

0118AH

Copyright © 2018, Hunter Engineering Company

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044, USA
Tel: 1-314-731-3020, Fax: 1-314-731-0132
Email: international@hunter.com

Form 7450-TE-05, 01/18